

SBLP Series avec stopper filtre

Ventouse multi soufflets pour emballage souple



Fonctions

- 4,5 soufflets, adaptés à la manipulation des pièces de toutes tailles
- Bonne prise grâce aux lèvres plates et fines
- Grand volume de vide, rapidité de manipulation
- Silicone, température d'utilisation de -40 à 200°C

Applications

- Adapté à la manipulation de sacs de formes inégales
- Sacs de congélation
- Contenants pour liquide

Usage

- Notre série SBLP est spécialement conçue pour des manipulations de sacs ou sachets remplis.
- Le corps et les soufflets sont renforcés, les lèvres sont fines.
- Les stoppers type T1 et T2 stabilisent les sacs lors de la préhension

Comment commander

SBLP 30 S - G2M - T2

① ② ③ ④ ⑤

① Série	② Diamètre	③ Matière/dureté SH	④ Connexion	⑤ Prise
SBLP	30 - φ30mm 40 - φ40mm 50 - φ50mm	S - Silicone 40	Nil - Ventouse seule G2M - Raccord mâle G1/4 G3M - Raccord mâle G3/8 G4M - Raccord mâle G1/2	Nil - Sans prise T1 - Stopper filtre blanc T2 - Stopper filtre bleu

Sélection

Modèle / Connexion	G2M	G3M	G4M	T1	T2
SBLP30	●	—	—	○	●
SBLP40	—	●	—	●	●
SBLP50	—	—	●	○	●

◇Note: "●"standard, en stock . "○"spécial, hors stock, "—"indisponible


- SB
- SBA
- SBB
- SBF
- SBOF
- SFT
- STP
- SBL
- SBLP**
- SF
- SU
- SUF
- SFG
- STC
- SFF
- SFM
- SDM
- SOB
- SOF
- SOG
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SDL
- SH
- SHB
- SZ
- SAN
- SAO
- SPA
- SPC
- SPF
- SPJ
- SPU
- SNP
- SOP

Paramètres techniques

Modèle	Force extraction (N)	Volume intérieur (cm ³)	Rayon courbure min. de la pièce (mm)	ø tube recommandé pour alimentation (mm)
SBLP30	9	8	17	8
SBLP40	15	14	22	8
SBLP50	25	38	30	10

◇Test du niveau de vide -60kPa avec une pièce à la surface lisse et propre. Les données de force d'extraction ne prennent pas en compte les facteurs de sécurité. Les données peuvent changer en fonction de la surface des pièces.

Dimensions (mm)

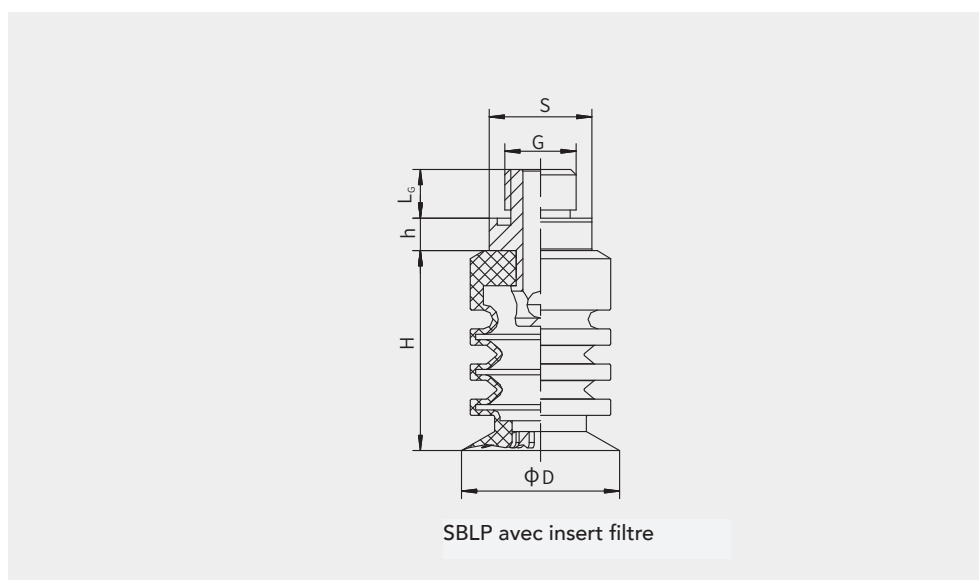

Modèle/taille	D	H	h	L _g	G	S
SBLP30-G2M	30	36.5	6	9	G1/4	19
SBLP40-G3M	40	40	6	10	G3/8	22
SBLP50-G4M	50	55	6	10	G1/2	28

Montage

Pièce	Modèle	Modèle ventouse
Raccordement pour ventouse	PJS-G2M-SBLP30	SBLP30
	PJS-G3M-SBLP40	SBLP40
	PJS-G4M-SBLP50	SBLP50

◇Note: Voir page 24 pour les inserts et les compensateurs